





MECANIQUE

Novembre 2003

MOTEUR

Tableau des différents montages bloc moteur 2CV et VISA

_Différents montages d'allumages

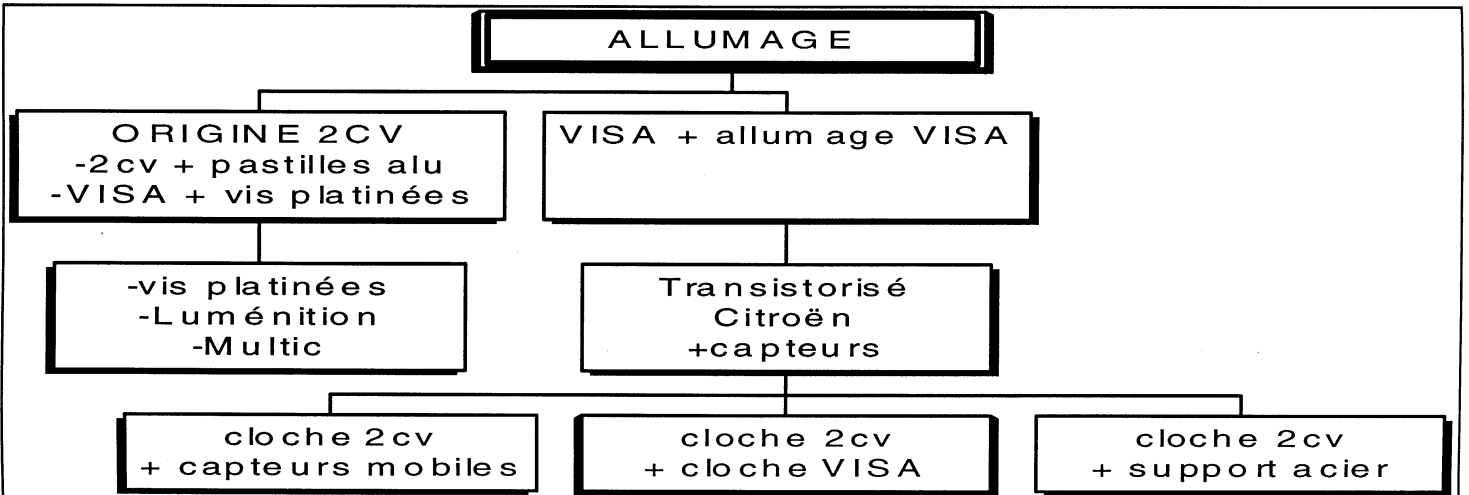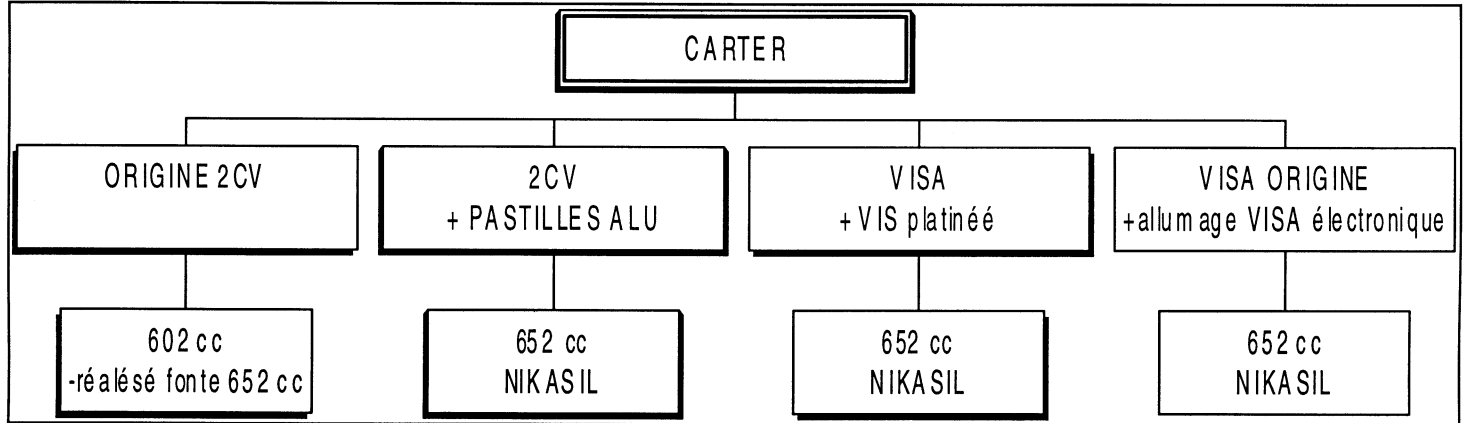

	origine 2CV 602 cc	origine 2CV réalésé fonte	2CV + pastilles alu 652 cc	VISA + vis platinées 652 cc	origine VISA + allumage VISA
arbre à cames	origine 2CV retailé 2CV	origine 2CV retailé 2CV	retailé 2CV	retailé 2CV	origine VISA retailé VISA
embellage	origine 2CV VISA modifié	origine 2CV VISA modifié	origine 2CV VISA modifié	VISA	VISA
cylindres	602 cc fonte	réalésé fonte 652 cc	alu NIKASIL 652 cc	alu NIKASIL 652 cc	alu NIKASIL 652 cc
pistons	602 cc RV 8,5 ou 9	652cc RV 9 ou 9,5	652 cc RV 9 ou 9,5	652 cc RV 9 ou 9,5	652 cc RV 9 ou 9,5
culasses	2CV 602 cc	2CV 602 cc	VISA 652 cc 1/2/3	VISA 652 cc 1/2/3	VISA 652 cc 1/2/3
puissance (ch)	29 ou 32	maximum 40	de 30 à 70	de 30 à 70	de 30 à 70